

ES18-40WA

Apilador eléctrico tipo straddle 1800kg



EP
Let's grow together

- Diseño de horquilla que ofrece una amplia aplicabilidad en varios palés
- Gran maniobrabilidad en espacios estrechos gracias a la velocidad de tortuga
- Sistema de elevación proporcional estándar que garantiza una elevación precisa
- Potente motor de tracción vertical de AC
- Opción de batería de iones de litio para mayor flexibilidad y comodidad



Fabricante			EP
Designación del modelo			ES18-40WA
Unidad de potencia			Eléctrica
Capacidad nominal	Q	kg	1800
Distancia del centro de carga	c	mm	600
Peso de servicio		kg	1520
Altura de elevación	h3	mm	3135
Altura, mástil extendido	h4	mm	4115
Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	1022
Ancho total	b1/b2	mm	1270/1370/1470
Dimensiones de la horquilla	s/e/l	mm	45/100/1070
Radio de giro	Wa	mm	1645
Max. Trepabilidad, con carga/sin carga		%	6/10
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga		km/h	4.5/5.0
Velocidad de elevación, cargada / descargada		m/s	0.127/0.23
Velocidad de descenso, cargada / descargada		m/s	0.26/0.20
Voltaje de la batería / capacidad nominal		V/Ah	24/280

■ CARACTERÍSTICA



Rendimiento

- El innovador sistema de CA ofrece una gran potencia, un control preciso y un rendimiento excelente.
- Caja de cambios vertical de alta resistencia, mayor vida útil.
- La unidad hidráulica de bajo ruido pero duradera, el cilindro de buena calidad y la manguera garantizan la alta confiabilidad del sistema hidráulico.
- El conector AMP y los cables eléctricos duraderos reducen en gran medida el mal funcionamiento de los componentes.
- El mástil de canal en forma de H mejora la resistencia de todo el camión.
- El diseño a horcajadas mejora la estabilidad del apilamiento



Seguridad

- El diseño seguro del sistema hidráulico evita que el mástil se caiga abruptamente cuando se corta la tubería hidráulica.
- El ombligo inverso de emergencia protege al operador de lesiones.
- El seccionador de emergencia cortará la fuente de energía para evitar accidentes cuando el camión se salga de control.
- La protección de límite de elevación múltiple garantiza la seguridad.
- Cambio automático a velocidad más baja cuando la horquilla alcanza su altura de ajuste.
- El freno trasero anti-vuelco evita que el camión patine hacia abajo cuando el camión está fuera de control o viajando por una rampa.
- Caña del timón aparte largo reduce los riesgos de los operadores.



Operación

- Con el nuevo diseño de cabezal de timón ergonómico, se puede acceder a todos los botones de manera conveniente y cómoda.
- El timón largo disminuye el estrés extremadamente.
- Función de velocidad lenta: cuando se maneja en una posición casi vertical, la velocidad de conducción disminuirá automáticamente, lo que permite una operación delicada en espacios reducidos.
- Diseño de batería lateral-abierta para reemplazo fácil de batería y aplicaciones varias.



Mantenimiento

- Motor de tracción de CA, sin mantenimiento.
- El contador de horas y el indicador de batería recuerdan al operador la carga de la batería.
- Retire fácilmente la tapa trasera aflojando solo cuatro pernos; Acceso a todos los componentes clave para inspección, mantenimiento y reemplazo.
- Retire fácilmente la cubierta trasera aflojando solo dos pernos;
- El motor vertical hace que la inspección y el servicio sean mucho más convenientes.
- Sistema de control permite resolución de problemas fácil
- El mástil y el chasis se ensamblan juntos, fáciles de mantener.
- El ajuste de corte por bajo voltaje protege las baterías.

Apilador eléctrico 1.8T

ES18-40WA

Marca Distintiva	1.1	Fabricante			EP
	1.2	Designación del modelo			ES18-40WA
	1.3	Unidad de potencia			Electric
	1.4	Tipo de conducción			Pedestrian
	1.5	Capacidad nominal	Q	kg	1800
	1.6	Distancia del centro de carga	c	mm	600
	1.8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x	mm	610
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1455
	Peso de servicio	2.1	Peso de servicio		kg
2.2		Carga por eje, cargada delante / detrás		kg	945/2375
2.3		Carga por eje, delante / trasera sin carga		kg	925/595
Neumáticos/Chasis	3.1	Tipo de ruedas			Polyurethane
	3.2.1	Tamaño de los ruedas, delantero		mm	Φ230x75
	3.3.1	Tamaño de los ruedas, traseros		mm	Φ102x73
	3.4	Ruedas de estabilidad		mm	Φ102x63.5
	3.5	Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices)		mm	1x+2/4
	3.6.1	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	580
	3.7.1	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	1170/1270/1370
Dimensiones	4.0	Altura máxima de elevación (h2 + h13)	H	mm	3200
	4.2	Altura, mástil rebajado	h1	mm	2118
	4.3	Elevación libre	h2	mm	150
	4.4	Altura de elevación	h3	mm	3135
	4.5	Altura, mástil extendido	h4	mm	4115
	4.6	Levantamiento inicial	h5	mm	—
	4.9	Barra de ajuste de altura en posición de conducción mín. / Máx.	h14	mm	990/1500
	4.10	Altura de los brazos de las ruedas	h8	mm	100
	4.15	Altura mínima de horquillas	h13	mm	65
	4.19	Longitud total	l1	mm	2092
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	1022
	4.21	Ancho total	b1/b2	mm	1270/1370/1470
	4.22	Dimensiones de la horquilla	s/e/l	mm	45/100/1070
	4.24	Ancho del carro de la horquilla	b3	mm	800
	4.25	Distancia exterior de las horquillas	b5	mm	200-760
	4.26	Distancia entre brazos de rueda / superficies de carga	b4	mm	1070/1170/1270
	4.31	Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil	m1	mm	81
	4.32	Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2	mm	50
	4.34.1	Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente	Ast	mm	2560
	4.34.2	Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente	Ast	mm	2560
4.35	Radio de giro	Wa	mm	1645	
Dato de rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento, con / sin carga		km/h	4.5/ 5.0
	5.2	Velocidad de elevación, cargada / descargada		m/s	0.127/0.23
	5.3	Velocidad de descenso, cargada / descargada		m/s	0.26/0.20
	5.8	Max. pendiente, cargado / descargado		%	6/10
5.10	Freno de servicio			Electromagnetic	
Motor eléctrico	6.1	Potencia del motor de accionamiento S2 60 min		kW	1.1
	6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%		kW	3.0
	6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal		V/Ah	24/280
	6.5	Peso de la batería		kg	250
	8.1	Tipo de unidad de transmisión			AC
Dato adicional	10.5	Diseño de dirección			Mechanical
	10.7	Nivel de presión sonora en el oído del conductor		dB(A)	74

Si hay mejoras en los parámetros técnicos o configuraciones, no se dará más aviso.
El diagrama que se muestra puede contener configuraciones no estándar.


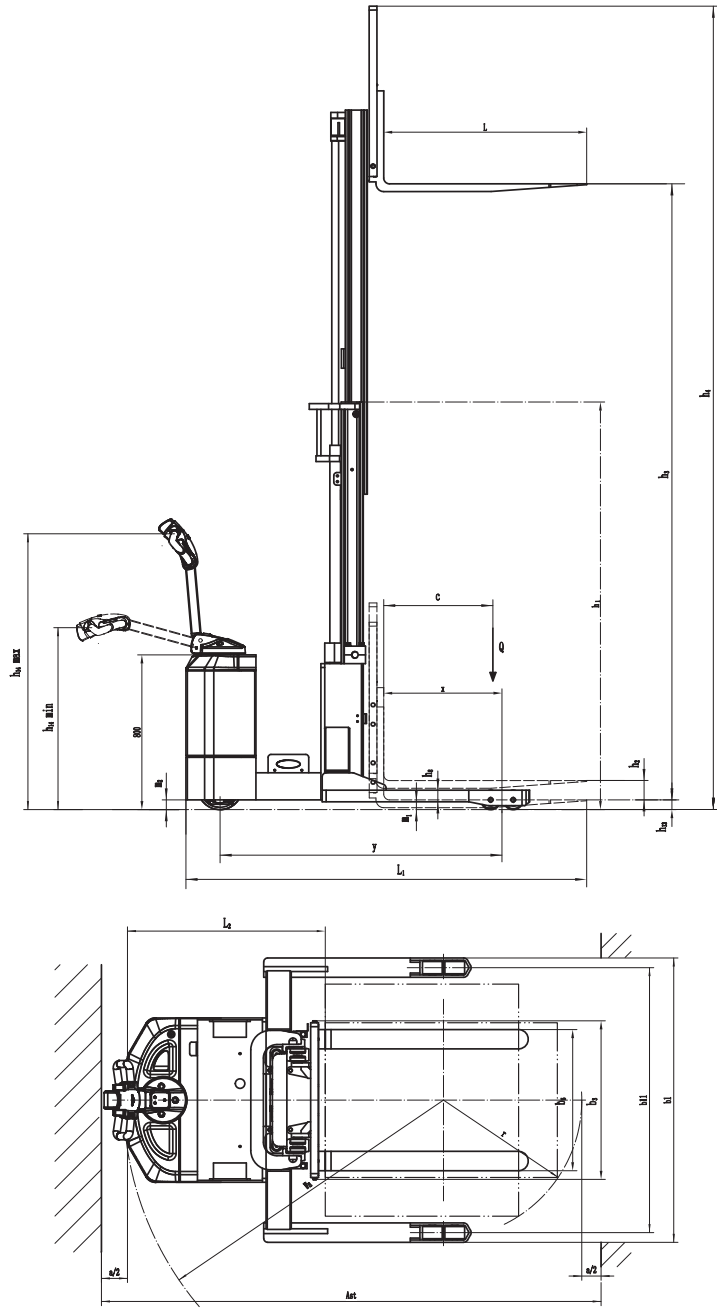


GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES
ES18-40WA

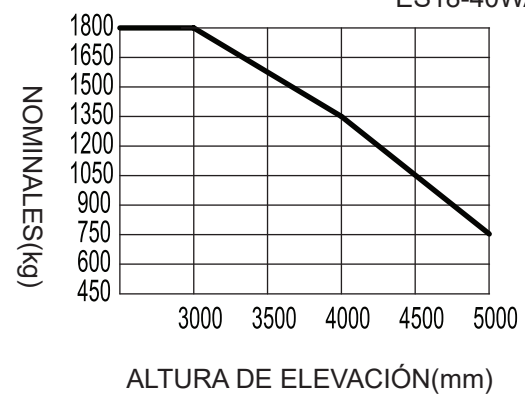

Opción de Mástil

Tipos de mástil	Altura de elevación h3+h13	Altura, mástil bajado h1	Elevación libre h2	Altura, mástil extendido h4
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2-Mástil duplex estándar	2640	1838	150	3555
	3000	2018	150	3915
	3200	2118	150	4115
	3590	2303	150	4505
3-Mástil triplex	4000	1822	907	4915
	4500	2022	1107	5415
	4800	2122	1207	5715
	5000	2187	1272	5915
	5500	2322	1407	6415

Opción

No.	Elementos opcionales	ES18-40WA
1.1	Dimensión de la horquilla	●1070○1150○1220○920
1.2	Altura con horquilla bajada	●65
1.3	Anchura del base de horquilla	●800
1.4	Altura del respaldo	●915
1.5	Anchura de patas	●1070○1170○1270
2.1	Tipo de la rueda de carga	●Double
2.2	Material de la rueda de carga	●Polyurethane
2.3	Material de la rueda de conducción	●Polyurethane
2.7	Capacidad de la batería	●280Ah○360Ah○205Ah(Li-ion)
2.8	Cargador	●24V-30A External○24V-50A External○24V-100A External (Li-ion)
2.9	Indicador de la batería	●With time○With time (Bluetooth)
2.11	Adjuntos archivos	●No○External shifter
3.2	Ruedas de balanceo	●Yes and not customized
3.3	Sistema de llenado automático de agua	●No○Yes and not customized (only for Lead-acid battery)
3.20	Telemática	●No○Yes and not customized (only for Li-ion battery)
4.5	Sistema de la elevación proporcional	●Yes and not customized

Nota: ●Estándar ○ Opcional - Inconformidad