



JX1

Selecionadora de Pedidos de Médio Porte 0,5t

- Seleção de pedidos em alta escala em ambiente de armazém.
- Altura máxima da plataforma: 4,80m – Altura de seleção 6,3m;
- Tamanho do equipamento 1590x1500x800, raio de giro adequado para corredores estreitos no armazém.
- Forte e estável;
- Bateria AGM (livre de manutenção), opção de bateria de chumbo-ácido grande. Troca simples de bateria.

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-equipment.com




Selecionadora de pedidos elétrica

JX1

Características	1.1	Fabricante		EP	EP	EP
	1.2	Modelo		JX1(3200)	JX1(4100)	JX1(4880)
	1.3	Propulsão		Elétrico	Elétrico	Elétrico
	1.4	Tipo de operação		Selecionador de pedidos	Selecionador de pedidos	Selecionador de pedidos
	1.5	Capacidade de carga	kg	227/137/136	227/137/136	227/137/136
	1.9	Distância entre eixos	mm	1150	1150	1256
Peso	2.1	Peso de serviço	kg	1160	1340	1530
	2.2	Carga do eixo, com carga dianteira/traseira	kg	680/980	740/1100	780/1220
	2.3	Carga do eixo, sem carga dianteira/traseira	kg	490/670	520/820	540/990
Rodagem / Chassi	3.1	Tipo de pneu		Poliuretano/Borracha sólida	Poliuretano/Borracha sólida	Poliuretano/Borracha sólida
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro	mm	Φ230*75	Φ230*75	Φ230*75
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro	mm	Φ204*76	Φ204*76	Φ204*76
	3.4	Rodas adicionais (dimensões)	mm	Φ74*48	Φ74*48	Φ74*48
	3.5	Rodas, número dianteiro/traseiro (x=rodas motrizes)	mm	1x,2/2	1x,2/2	1x,2/2
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	mm	555	555	615
Dimensões	3.7	Distância entre rodas, traseira	mm	740	740	784
	4.2	Altura do mastro abaixado	mm	1510	2080	2090
	4.4	Altura de elevação	mm	4030	4930	5710
	4.5	Altura, mastro estendido	mm	4540	5970	6750
	4.7	Altura da cabine superior/proteção	mm	1590	2120	2120
	4.8	Altura do assento/altura em pé	mm	250	250	250
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	mm	3200	4100	4880
	4.19	Comprimento total	mm	1500	1500	1610
	4.21	Largura total	mm	800	800	860
	4.32	Distância ao solo, no centro da distância entre eixos	mm	50	50	50
Performance	4.35	Raio de giro	mm	1385	1385	1450
	5.1	Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga	km/ h	5.5/5.5	5.5/5.5	5.5/5.5
	5.2	Velocidade de elevação, com carga/sem carga	m/s	0.17/0.21	0.17/0.21	0.17/0.21
	5.3	Velocidade de descida, com carga/sem carga	m/s	0.35/0.26	0.35/0.26	0.35/0.26
	5.8	Capacidade de vencer rampa, com carga/sem carga	%	0	0	0
	5.10	Freio de serviço		Eletromagnética	Eletromagnética	Eletromagnética
Motor (elétrico)	6.1	Classificação do motor de acionamento S2 60 min	kW	1.7	1.7	1.7
	6.2	Classificação do motor de elevação em S3 15%	kW	2.2	2.2	2.2
	6.4	Tensão da bateria / Capacidade nominal	V/Ah	24V/224Ah	24V/224Ah	24V/280Ah
	6.5	Peso da bateria	kg	163	163	250
Truço / dados adicionais	8.1	Tipo de controle de acionamento		AC	AC	AC
	10.5	Tipo de direção		Eletrônica	Eletrônica	Eletrônica
	10.7	Nível de ruído sonoro no ouvido do operador	dB(A)	74	74	74

Se houver melhorias nos parâmetros técnicos ou nas configurações, nenhum aviso adicional será dado. O diagrama mostrado pode conter configurações fora do padrão.

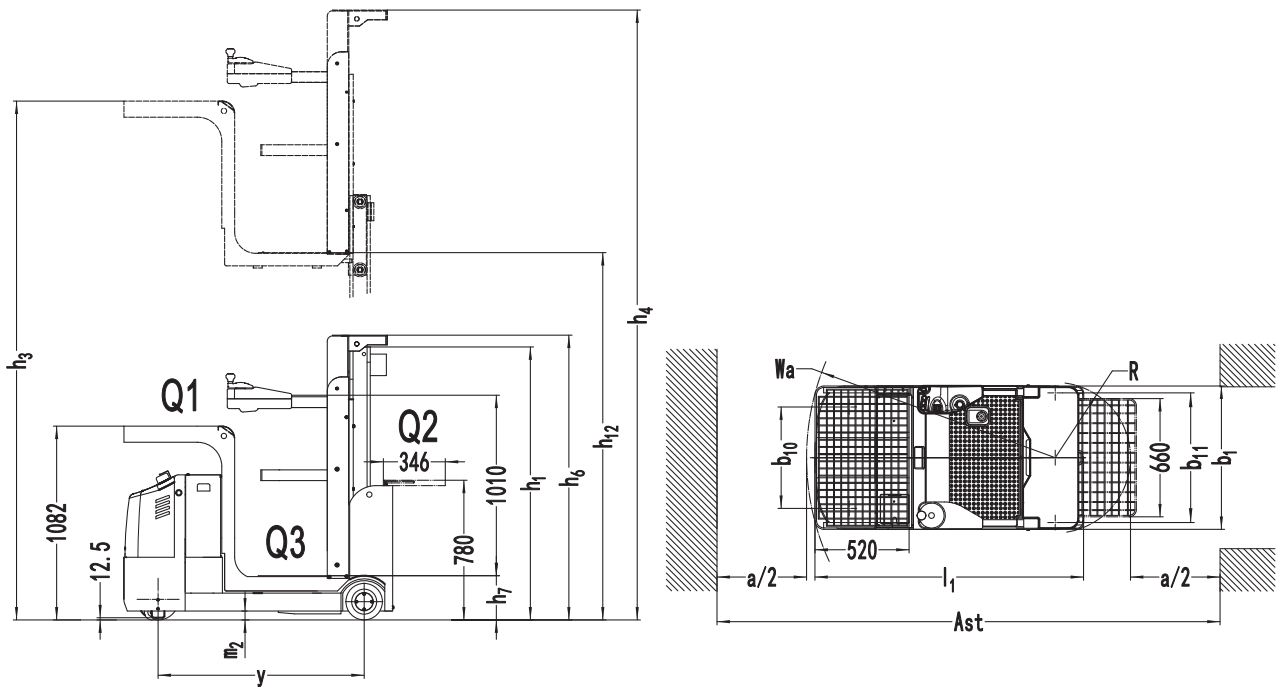

Variantes do Equipamento

Nº	Itens opcionais	JX1
2.1	Tipo de roda de carga	● Simples
2.2	Material da roda de carga	● Borracha
2.3	Material da roda de tração	● PU
2.7	Capacidade da bateria	● Não ○ 224AH (Bateria AGM selada e livre de manutenção) ○ 210AH (Bateria de chumbo-ácido, apenas 3,2 m, opção de 4,2 m) ○ 270AH (Bateria de chumbo-ácido, apenas 3,2 m, opção de 4,2 m) ○ 280AH (Bateria de chumbo-ácido, opção de apenas 4,8 m) ○ 360AH (Bateria de chumbo-ácido, opção de apenas 4,8 m) ○ 205AH (Bateria de lítio)
2.8	Carregador	● Não ○ 24V-25A Interno (224AH opção) ○ 24V-40A Externo (210AH, 270AH opção) ○ 24V-50A Externo (280AH, 360AH opção) ○ 24V-27.1A Interno (205AH opção)
2.9	Indicador de bateria	Com horímetro
2.12	Gancho de segurança	○ Não ○ Sim e não personalizado
2.13	Pino de tração	○ Não ○ Sim e não personalizado
2.14	Corrente eletrostática	● Sim
3.3	Rodas de apoio	○ Sim e não personalizado
3.4	Sistema de enchimento automático de água	● Não
3.7	Lâmpada de advertência	○ Luz de advertência dianteira e traseira ○ Luz azul dianteira + luz de advertência traseira ○ Luz azul dianteira + luz de advertência dianteira
3.12	Alarme sonoro	○ Sirene de queda, Sirene de porta, sirene de inclinação ○ Sirene de funcionamento ○ sirene de ré
3.18	Roda guia	● Não ○ Sim e não personalizado
3.19	Interface USB	● Não ○ Sim e não personalizado
4.1	Função de remoção lateral da bateria	● Sim e não personalizado
4.7	Proteção superior	● Não
5.1	Acessório de remoção lateral da bateria	● Não ○ Sim e não personalizado

Nota: ● Padrão ○ Opcional - Não se aplica