


01 TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

MINI F1 -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/65Ah AGM batería -Velocidad de conducción 4.5 km/h -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI F2 -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 4.5 km/h -DC Motor	MINI F3 -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 4.5 km/h -DC Motor	MINI F4 -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 4.5 km/h -DC Motor	MINI F4 with scale -Capacidad 1.5t -4 células de carga y pantalla digital de RAVAS -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 4.5 km/h -DC Motor	MINI F4 201 -Capacidad 2.0t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 5.0 km/h -BLDC Motor	MINI EPL153(1) -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 5.0 km/h -DC Motor
MINI 15F3H -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1070mm -24V/30Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 4.0 km/h -DC Motor NEW	MINI EPT20-15ET2H - All road -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/65Ah AGM batería de Li-ion -24V/40Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 4.0 km/h -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI EPL154 -Capacidad 1.5t -Distancia exterior de las horquillas 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/30Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 5.0 km/h -DC Motor	MINI EPL185 -Capacidad 1.8t -Distancia exterior de las horquillas 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -48V/20Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 5.5 km/h -DC Motor	MAX WPL202 -Capacidad 12.0t -Distancia exterior de las horquillas 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/100Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 6.0km/h -AC Motor	MAX EPT20-20WA EPT25-WA -Capacidad 2.0/2.5t -Distancia exterior de las horquillas 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/210Ah/240Ah batería de plomo-acido -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 5.5 km/h -AC Motor	MAX KPL201(H) -Capacidad 2.0t -Distancia exterior de las horquillas 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/205Ah batería de Li-ion -24V/210Ah/280Ah/345Ah batería de plomo-acido -Velocidad de conducción 10.0/12.0 km/h -AC Motor
MAX RPL201(H) -Capacidad 2.0t -Distancia exterior de las horquillas 540/685mm -Longitud de horquilla 1150/1220mm -24V/205Ah batería de Li-ion -24V/210Ah/280Ah/345Ah batería de plomo-acido -Velocidad de conducción 12.0 km/h -AC Motor	MAX RPL251/301 -Capacidad 2.5/3.0t -Distancia exterior de las horquillas 560/685mm -Longitud de horquilla 1150/1220mm -24V/205Ah batería de Li-ion -24V/210Ah/280Ah/345Ah batería de plomo-acido -Velocidad de conducción 6.0 km/h -AC Motor					

02 APILADORES ELÉCTRICOS

MINI ESA121-M -Capacidad 1.2t -Altura de elevación 1613-1953mm -24V/105Ah/125Ah AGM batería -24V/100Ah batería de Li-ion -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI EST124 -Capacidad 1.2t -Altura de elevación 2513-3613mm -24V/80Ah AGM / 80Ah Li-ion -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI EST122/ESL122 -Capacidad 1.2t -Altura de elevación 2513-3613mm -24V/85Ah/105Ah AGM batería -24V/80Ah Li-ion -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI ESA121 -Capacidad 1.2t -Altura de elevación 2513-4113mm -24V/105Ah/125AH AGM batería -24V/100Ah batería de Li-ion -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI ES15-15ES -Capacidad 1.5t -Altura de elevación 2515-4165mm -24V/125Ah AGM batería -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI ES12-25MM ES12-25DM -Capacidad 1.2t -Altura de elevación 1570-1920mm -24V/85Ah/105Ah/125Ah AGM batería de Li-ion -24V/80Ah batería de Li-ion -DC Motor	MINI ESA121-D -Capacidad 1.2t -Altura de elevación 2480-4090mm -24V/105Ah/125AH AGM batería de Li-ion -24V/100Ah batería de Li-ion -DC Motor -Cargador de batería integrado
MAX ESA121-MD/D -Capacidad 1.2t -Altura de elevación 1613-4080mm -24V/105Ah AGM batería -24V/100Ah batería de Li-ion -DC Motor -Cargador de batería integrado -Horquilla con mástil mono o dúplex NEW	MAX WSA121/161 -Capacidad 1.2/1.6t -Altura de elevación 2500-5500mm -24V/210Ah/240Ah batería de plomo-acido -24V/100Ah/205Ah batería de Li-ion -AC Motor -Cargador de batería integrado -Versión de horquilla	MAX WSA121/161/181D -Capacidad 1.2/1.6t/1.8t -Altura de elevación 2600-5500mm -24V/210Ah/240Ah batería de plomo-acido -24V/100Ah/205Ah batería de Li-ion -AC Motor -Cargador de batería integrado NEW	MAX ES20-WA -Capacidad 2.0t -Altura de elevación 2500-5500mm -24V/280Ah batería de plomo-acido -24V/105Ah/205Ah batería de Li-ion -AC Motor	MAX ES16-RS -Capacidad 1.6t -Altura de elevación 2700-5500mm -24V/210Ah/280Ah/345Ah batería de plomo-acido -24V/150Ah/205Ah batería de Li-ion -AC Motor	MAX RSL161 -Capacidad 1.6t -Altura de elevación 2650-5500mm -24V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor NEW	MAX RSC082/122/152 -Capacidad 0.8/1.2/1.5t -Altura de elevación 2000-5000mm -24V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor
MINI ES161 -Capacidad 1.6t Horquilla superior Capacidad 0.8 t -Altura de elevación 1608mm -24V/100Ah batería de Li-ion -DC Motor -Cargador de batería integrado	MINI WSA161i -Capacidad 1.6t -Altura de elevación 2600-5500mm -24V/100Ah Li-ion battery -AC Motor -Cargador de batería integrado NEW	MINI RSL161i -Capacidad 1.6t -Altura de elevación 2650-5500mm -24V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor NEW	MAX ES16-RSI -Capacidad 1.6t -Altura de elevación 700-5500mm -24V/280Ah/345Ah batería de plomo-acido -24V/150Ah/205Ah batería de Li-ion -AC Motor	MAX RS1201 -Capacidad 2.0t -Altura de elevación 1600mm -24V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor -External charger NEW	MAX KS1201 -Capacidad 2.0t Up fork Capacidad 1.0t -Altura de elevación 1600/2100mm -24V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor -Cargador de batería integrado	

03 TRACTORES DE TRACCIÓN & RECOGEPEDIDOS

MAX JX0-30 -Capacidad 90/110/136KG -Altura de elevación 3000mm -24V/120Ah batería de plomo-acido -24V/135Ah batería de Li-ion -DC Motor	MAX JX1 -Capacidad 363KG -Altura de elevación 3200-4800mm -24V/210Ah/224Ah/270Ah batería de plomo-acido -24V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor	MAX TPL251 -Capacidad 2.5t -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/280Ah/410Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 14.5 km/h -AC Motor NEW	MINI QDD10 -Capacidad 1.0t -Velocidad de conducción 5.0 km/h -24V/50Ah batería de plomo-acido -DC Motor	MINI QDD10L -Capacidad 1.0t -Velocidad de conducción 5.0 km/h -24V/20Ah batería de Li-ion -DC Motor	MINI QDD10/15T -Capacidad 1.0/1.5t -Velocidad de conducción 5.0 km/h -24V/20Ah batería de Li-ion -DC Motor	MAX QDD301T/601T -Capacidad 3.0/6.0t -Velocidad de conducción 15.0/17.0 km/h -24V/240Ah/275Ah/325Ah batería de plomo-acido -48V/280Ah batería de Li-ion -AC Motor
---	--	---	--	--	---	---

04 APILADORES RETRÁCTILES

MAX CQE15S -Capacidad 1.5t -Altura de elevación 3000-5500mm -24V/280Ah batería de plomo-acido -24V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor	MAX CQD14/16LB -Capacidad 1.4/1.6t -Altura de elevación 4655-9455mm -80V/205Ah batería de Li-ion -AC Motor NEW	MAX CQD20L -Capacidad 2.0t -Altura de elevación 2700-12000mm -48V/405Ah batería de Li-ion -AC Motor	MAX CQD20LB -Capacidad 2.0t -Altura de elevación 4000-9500mm -48V/405Ah batería de Li-ion -AC Motor		MINI EXP15 -Capacidad 1.5t -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/60Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 4.5km/h 1.25m/s -AC Motor -Posicionamiento: navegación visual en 2D NEW	MINI XP15 -Capacidad 1.5t -Ancho de horquilla: 540/685mm -Longitud de horquilla 1220mm -24V/60Ah batería de Li-ion extraible -Velocidad de conducción 5.0 km/h / 1.5m/s -AC Motor -Posicionamiento: navegación visual en 2D
--	---	--	--	---	---	---

06 CARRETILLAS ELÉCTRICAS TRICICLO

▼ Tracción sencilla-trasera ▼ Doble motores de tracción

EFS151 -Capacidad 1.5t -Altura de elevación 3000-4500mm -48V/150Ah batería de Li-ion -48V/180Ah AGM -AC Motor -Cargador de batería integrado	TCL101 -Capacidad 1.0t -Altura de elevación 2500-4500mm -80V/100Ah batería de Li-ion -PMSM Motor -Cargador de batería integrado NEW	CPD15/18/20TVL -Capacidad 1.5/1.8/2.0t -Altura de elevación 3000-5000mm -6000mm -80V/150Ah/205Ah batería de Li-ion -AC Motor -Cargador de batería integrado	TDL161/201 -Capacidad 1.6/2.0t -Altura de elevación 3000-6000mm -48V/280Ah/405Ah batería de Li-ion -AC Motor -Cargador de batería integrado		TDL162/202 -Capacidad 1.6/2.0t -Altura de elevación 3000-6000mm -80V/280Ah batería de Li-ion -AC Motor -Cargador de batería integrado NEW
---	---	--	---	---	---

07 CARRETILLAS ELÉCTRICAS CUATRO RUEDAS

▼ La Serie EFL

EFL181

-Capacidad 1.8t
-Altura de elevación 3000–4800mm
-80V/150Ah/205Ah batería de Li-ion
-AC Motor
-Cargador de batería integrado



EFL201

-Capacidad 2.0t
-Altura de elevación 3000–5000mm
-80V/150Ah/205Ah/280Ah batería de Li-ion
-AC Motor
-Cargador de batería integrado



EFL203(P)

-Capacidad 2.0t
-Altura de elevación 3000–6000mm
-80V/230Ah/460Ah batería de Li-ion
-AC Motor
-Cargador de batería integrado



EFL252/302/352

-Capacidad 2.5/3.0/3.5t
-Altura de elevación 3000–6000mm
-80V/205Ah/230Ah/280Ah batería de Li-ion
-AC Motor
-Opcional Cargador de batería integrado



EFL253/303/353(S/P)

-Capacidad 2.5/3.0/3.5t
-Altura de elevación 3000–6000mm
-80V/205Ah/230Ah/280Ah/410Ah/460Ah/560Ah batería de Li-ion
-AC Motor



▼ EP Especialidad

EFLA251S

-Capacidad 2.5t
-Altura de elevación 4800–6000mm
-80V/230Ah/460Ah batería de Li-ion
-PMSM Motor
-Cargador de batería integrado



NEW

▼ La Serie X

EFL252X2

-Capacidad 2.5t
-Altura de elevación 3000–4800mm
-80V/100Ah/150Ah/230Ah/280Ah batería de Li-ion
-PMSM Motor
-Cargador de batería integrado



EFL252/302X3

-Capacidad 2.5/3.0t
-Altura de elevación 3000–4800mm
-80V/150Ah/280Ah batería de Li-ion
-PMSM Motor
-Cargador de batería integrado



EFL302X4

-Capacidad 3.0t
-Altura de elevación 3000–6000mm
-80V/100Ah batería de Li-ion extraible a mano
-PMSM Motor



EFL252/302/352/382X5

-Capacidad 2.5/3.0/3.5/3.8t
-Altura de elevación 3000–6000mm
-80V/280Ah batería de iones de litio modular
-PMSM Motor
-Cargador de batería integrado



NEW

▼ Doble motores de tracción

CPD18/20FVL

-Capacidad 1.8/2.0t



▼ Alta tensión

EFL403/453/503-HV

-Capacidad 4.0–5.5t
-Altura de elevación 3000–7000mm
-309V/173Ah batería de Li-ion
-PMSM controller



EFL503/553-HVD

-Capacidad 5.0–7.0t
-Altura de elevación 3000–7000mm
-309V/228Ah batería de Li-ion
-PMSM controller



EFL803-HV/ EFL1003-HV

-Capacidad 8.0–10.0t
-Altura de elevación 3000–7000mm
-309V/304Ah batería de Li-ion
-PMSM controller



EFL1203-HV

-Capacidad 12.0t
-Altura de elevación 3000–7000mm
-309V/304Ah batería de Li-ion
-PMSM controller



EFL1603-HV/ EFL1803-HV

-Capacidad 16.0–18.0t
-Altura de elevación 4000–7000mm
-618.24V/456Ah Li-ion battery
-PMSM Motor



NEW

NEW

NEW

EFL2503-HV

-Capacidad 25.0t
-Altura de elevación 4000mm
-618.24V/456Ah Li-ion battery
-PMSM Motor








NEW

NEW

NEW

EP EN ACCIÓN

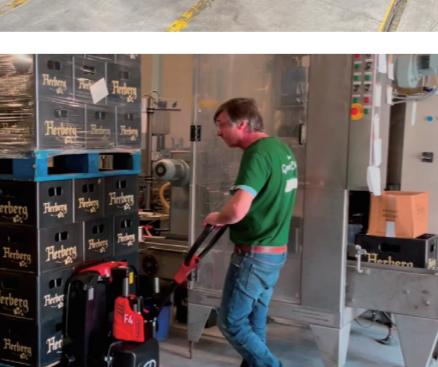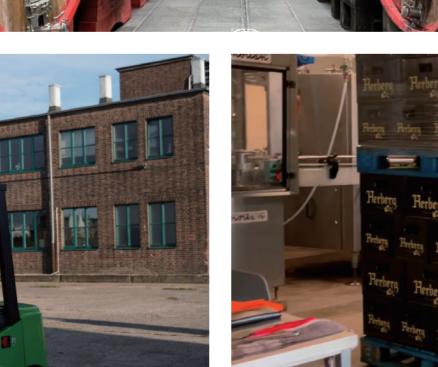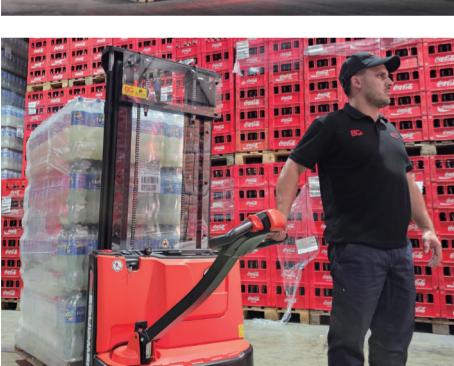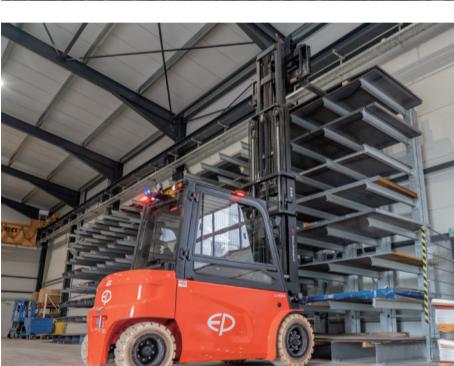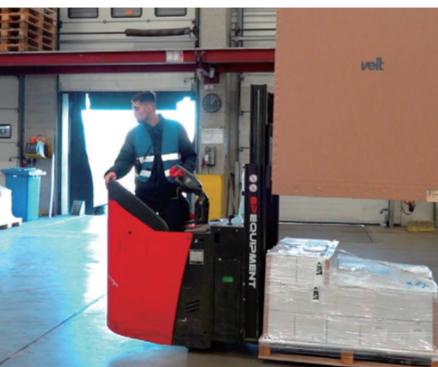

EP EQUIPMENT CO., LTD

info@ep-equipment.eu

V2504.05

EP EUROPE

2025 PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS



INTRODUCCIÓN

En EP Equipment nos esforzamos por hacer que el mundo del manejo de materiales sea más ecológico y eficiente. Creemos en crecer juntos con una red de socios para crear valor real para el cliente. La tecnología de iones de litio es la tecnología que cambiará la industria del manejo de materiales y debería ser accesible para todos a un precio razonable.

Vamos a cambiar el mundo juntos.

EP EQUIPMENT CO., LTD
ep-equipment.com

